



# ロールスクリーンの安全性について ご使用前によくお読み下さい



## 注意事項

EN13120で定義された認証基準を満たすため、コード紐には“簡単に外れるコネクター”が付いています。この部分は、コードに一定以上の力が加わると外れるようになっています。

- 紐やチェーン、テープ、そして内側のコード紐など、幼いお子さんが誤った使い方をした場合、窒息の原因となります。
- これを避けるため、コードは子供の手が届かないようにしてください。コード紐は子供の首に絡まってしまうことがあります。
- 赤ちゃん用ベッドや椅子など、よじ登れる家具などは出来るだけ窓から遠ざけて下さい。
- コードを結んだりしないで下さい。輪ができないよう注意して下さい。

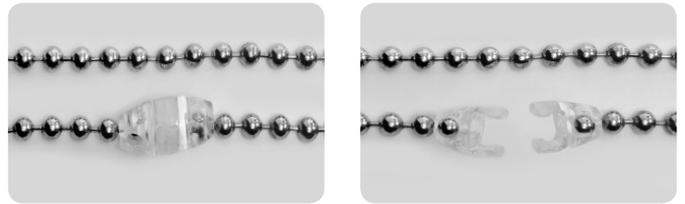

安全のための付属品がきちんと取り付けられていないと、幼いお子さんが誤って絡まってしまう原因になります。必ず安全コネクターを使用し、コードはお子さんの手が届かないようにしてください。

## 取り付け方法

必要なもの:

- 鉛筆
- 約2.5cmの釘4本
- ロールプラグ(しっくいやレンガ面に設置する場合)
- スクリュードライバー
- 小サイズのドリルビットがついたスクリュードライバー
- 設定位置にマークを付けるなど水平に取り付けるために、ペアで作業されることをおすすめします

包みを開けたら、まずポールの両側に付属品が付いていることを確認して下さい。

その中から2つの取り付け金具を取り出し、ローラーブラインドの両端に装着してください。

ここで、ローラーブラインドを窓枠の正確な場所に持って行き、ネジの留まる場所にペンなどで印を付けて下さい。

約2センチほどドリルで穴を開けます。

サポートの方にローラーブラインドを支えてもらいながら、一方の取り付け金具を固定します。もう片方も固定します。ブラインドを閉めるための十分なスペースをこの取り付け金具の裏側に確保してください。

以上です!



## 注意

小さいお子様の安全のために、コードは手の届かない場所に配置し、付属の分離クリップと安全デバイスを必ず使用してください。コードが地面に近い場合や、小さいお子様が登れる家具からコードに手が届く場合は、リスクが回避されるまで、絶対にブラインドを開けないで下さい。